

TAKEUCHI



TB016.TB219



2010 | Deutsch

DIE WENDIGEN VON TAKEUCHI

Eigentum Fa. Katzlberger
Nösting 25, A-4931 Mettmach
07755-7171-57
www.katzlberger.at
mietpark@katzlberger.at
Ansprechpartner: Michael Kaltenböck

 Huppenkothen
Baumaschinen



Robuster Schwenkbock mit besonders geschützter Schlauchführung und hydraulischer Seitenversetzung



Abgas- u. lärmreduzierte Motorenserie mit doppeltem Luftfilter und geräumigem Motorraum; seitlich hochgezogenes Kontergewicht zum Schutz der gesamten Heckpartie



Grosse Bodenfreiheit, hydraulische Spurverbreiterung, geschlossener und daher besonders geschützter Unterwagen



Übersichtliches Armaturenbrett mit hör- und lesbaren Warnungen im Falle einer Störung während des Betriebes



Schallgedämpfte vibrationsarme Komfortkabine mit Luxussitz (wetterfeste Ausführung bei Modellen mit Überrollbügel) für ermüdungsfreies Arbeiten




Laufrollen mit Innen- und Außenführung für sicheren Gummikettenlauf und Double-Short-Pitch Gummiketten für vibrationsarmes Fahren



Raupenfahrwerk mit hydraulischer Spurverbreiterung




Weit nach vorne gezogenes Planierschild aus verwindungsfreiem Stahl

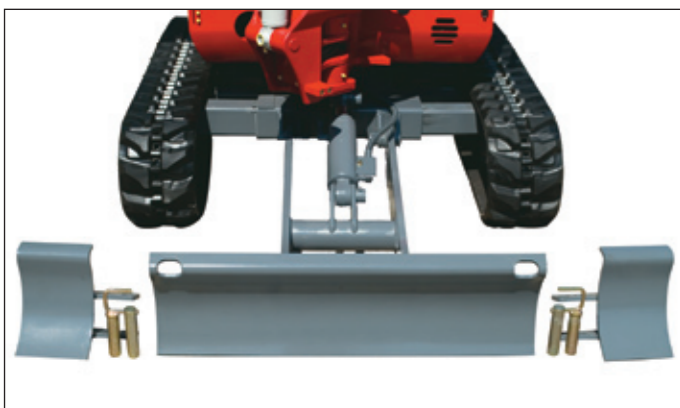

Manuelle Verbreiterung des Planierschildes



Powertilt mit mech. Schnellwechselplatte (BOT) (Tieföffel auch als Hochöffel verwendbar)

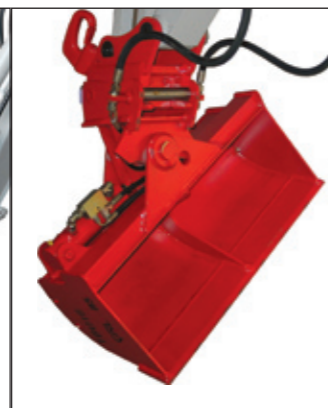

Hydraulisch schwenkbarer Grabenräumlöffel



Mechanische Schnellwechselplatte BOT (optional mit Powertilt Schwenvorrichtung)



Erdbohrer mit Bohrschnecke



Hydraulikhammer Huppi72



Universalgreifer

« DIE WENDIGEN VON TAKEUCHI: TB016 UND TB219

Huppenkothen setzt mit dem TB016 und dem TB219 von TAKEUCHI völlig neue Maßstäbe im Bereich Leistung, Zuverlässigkeit, Effizient und Bedienerfreundlichkeit.

DIE BESONDERHEITEN

Beim TB016 und dem TB219 sorgt die hydraulischer Spurverbreiterung und ein verlängertes Fahrwerk für eine in seiner Klasse unerreichte Standsicherheit. Die Kompaktbagger sind mit Überrollbügel oder mit einer geräumigen, vibrationsarmen Kabine erhältlich.

Durch das Eingehen auf die Wünsche unserer Kunden und die konstante Weiterentwicklung, bieten TAKEUCHI Kompaktbagger den entscheidenden Vorsprung.

« ZUBEHÖR FÜR TAKEUCHI

« WEITERE ANBAUGERÄTE AUF ANFRAGE

TAKEUCHI
Erfahrung und Know How vom Erfinder des Minibaggers

Hauptabmessungen:	TB016	TB219
Transportgewicht ÜB/Kab. (kg)	1.565 / 1.695	1.945 / 2.070
Gesamtbreite (mm)	980 / 1.300*	980 / 1.370*
Gesamthöhe ÜB/Kab (mm)	2.280 / 2.365	2.290 / 2.360
*Breite bei hydraulischer Spuverbreiterung		
Dieselmotor (wassergekühlt):		
Modell	Yanmar 3TNV70	Yanmar 3TNV70
Type	3-Zylinder, 4-Takt	3-Zylinder, 4-Takt
Nennleistung (kW/PS)	10,1 / 13,7	11,5 / 15,6
Max. Drehmoment (Nm)	51	52,7
Nenn Drehzahl (U/min)	2.200	2.500
Hubraum (ccm)	854	854
Kühlwasserinhalt (L)	3,4	3,7
Motorölinhalt (L)	2,8	2,8
Kraftstofftank (L)	21	24
Hydrauliksystem:		
Hydr. Pumpen Typ	variabel (P1 + P2) + Zahnrad (P3 + P4)	
Hydraulikhauptdruck (kg/cm ²)	2x196 + 176 x 1	2 x 220 + 184 x 1
Hydraulikleistung (L/min)	2 x 16,3 / 9,9 x 1	2 x 20,0 / 11,3 x 1
Zusatzsteuerkreis (L/min)	33	40

Hydrauliksystem:	TB016	TB219
Fahrmotor Typ	Axialkolben	Axialkolben
Hydrauliktank (L)	23	23
Fahrwerk:		
Raupentyp	Gummi oder Stahl	Gummi oder Stahl
Raupenbreite (mm)	230	230
Bodenkontakt (mm)	1.155	1.205
Bodendruck ÜB./Kab. (kg/cm ²)	0,28 / 0,31	0,31 / 0,33
Bodenfreiheit (mm)	205	205
Planierschildmaße (mm)	980 / 1.300 x 300	980/1.370 x 300
Arbeitsleistung:		
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	2,3 / 4,2	2,4 / 4,0
Schwenkgeschw. (U/min)	9,0	8,7
Steigfähigkeit (Grad/%)	25 / 47	30 / 58
Grabkraft Löffel (kN)	13,0	16
Grabkraft Stiel (kN)	9,0	11,4
Max. Grabtiefe (mm)	2.375	2.520
Max. Reichweite (mm)	3.890	4.175
Max. Grabhöhe ÜB./Kab. (mm)	3.875 / 3.720	4.055 / 3.915
Max. Ausschütthöhe ÜB./Kab. (mm)	2.845 / 2.705	2.985 / 2.860

- Österreich AT:**
- (Vbg)
6923 Lauterach
T 05574 785 30
M 0664 200 37 99
- (W / B) (K)
2351 Wr. Neudorf 9020 Klagenfurt
T 02236 639 78 T 0463 715 88
M 0664 182 98 87 M 0664 326 74 74
M 0664 210 47 12
- (NÖ) (Sbg)
3373 Kimmelbach 5303 Thalgau
T 07412 555 82 T 06235 59 10
M 0664 114 48 99 M 0664 142 30 14
- (Stmk) (T)
8143 Dobl 6020 Innsbruck
T 03136 540 40 T 0512 39 04 00
M 0664 514 16 61 M 0664 20 43 944
- (OÖ) (T)
4063 Hörsching 6380 St. Johann
T 07221 724 02 T 05352 633 88
M 0664 350 23 26 M 0664 20 43 944
- Schweiz CH:**
- (SG) (LU)
9245 Oberbüren 6022 Grosswangen
T 071 944 18 11 T 041 980 25 60
M 079 358 38 91 M 079 302 60 51
M 079 542 33 18
- (VD) (AG)
1131 Tolochenaz 5103 Möriken
T 021 811 02 33 T 062 887 00 10
M 079 574 65 04 M 079 848 05 27

■ Maße in schwarz gelten für TB219 Überrollbügel/ Stahlkabine

■ Maße in rot gelten für TB016 Überrollbügel/ Stahlkabine

Bei den technischen Daten behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor.

